

## Syfon suchy kulowy podtynkowy do skroplin REGIO

Z blokadą antyzapachową (kulka), przezroczysty, demontowalny z estetyczną pokrywą.



### Specyfikacja Techniczna:

Przepustowość: 60 l/h

Górny wlot wyposażony w uszczelkę redukcyjną, która umożliwia wprowadzenie rury o średnicy od  $\varnothing 16$  do  $\varnothing 40$ mm

Średnica wylotu  $\varnothing 21$ mm

Materiał: syfon (polistyren) obudowa (polipropylen)

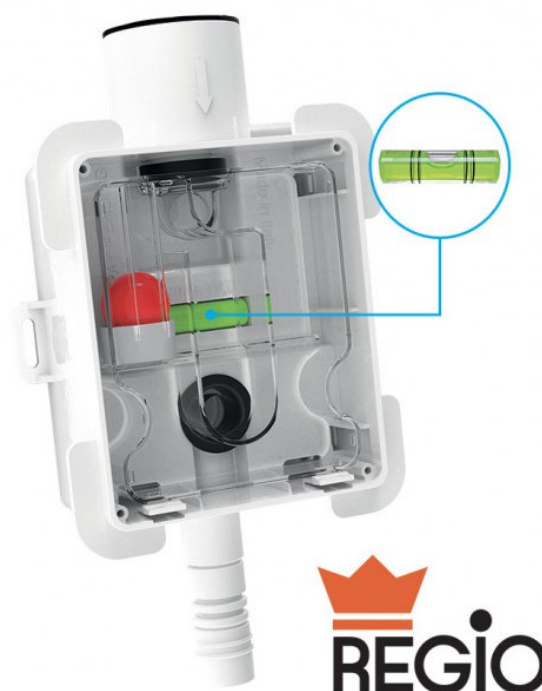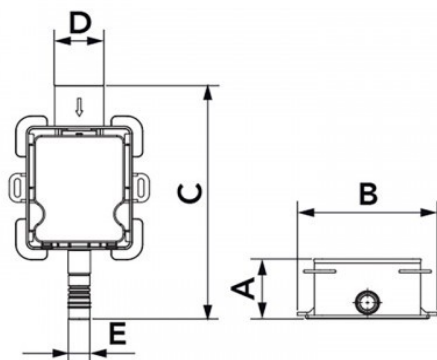


Nr. Kat	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
11126322B	55	120	230	46,5	21

Nr Kat.	Opis
11126322B	Syfon kulowy podtynkowy do skroplin REGIO

Syfon REGIO to rozwiązanie problemu odprowadzenia skroplin do kanalizacji. Kulka skutecznie blokuje cofanie się powietrza i eliminuje problemy związane z nieprzyjemnymi zapachami nawet w przypadku dużych podciśnień. Wbudowana poziomica gwarantuje prawidłowy montaż, a przezroczysta i demontowalna kasetka z syfonem ułatwia jego inspekcję oraz czyszczenie. Specjalna zaślepka do montażu na równi z niewykończoną ścianą chroni syfon na czas tynkowania / gipsowania i umożliwia estetyczny montaż pokrywy wykończeniowej.