





C30S
Parownica z
myjką ciśnieniową

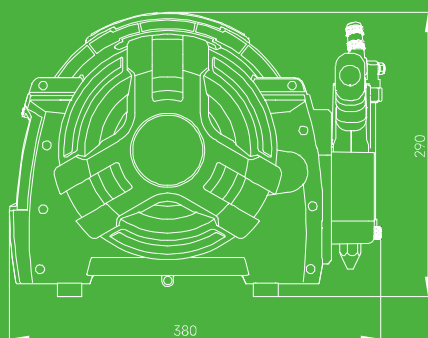

C30S

Myjka ciśnieniowa z parownicą

Moc pary, dezynfekcja absolutna



Pistolet z pilotem zdalnego sterowania oferuje wygodną obsługę przy wysokiej efektywności.



Łatwa obsługa dzięki zastosowaniu wyświetlacza LCD i przypomnień głosowych



Korpus bębnowy umożliwiający swobodne i szybkie przechowywanie rur ssących i wylotowych



Sterylizacja gorącą parą pod wysokim ciśnieniem i dezynfekcja ozonowa, gwarantują bezpieczną i efektywną eliminację wszelkich mikroorganizmów.



Opis produktu

C30S to wielofunkcyjne urządzenie, stworzone z myślą o kompleksowym czyszczeniu domowych klimatyzatorów. W urządzeniu dostępne jest aż 5 trybów pracy: para, gorąca woda, zimna woda, pulsacyjny oraz generowanie ozonu, co zapewnia niezrównaną czystość i świeżość.

Wyposażenie w zaawansowany ekran LCD oraz komunikaty głosowe sprawia, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta.

Główną atrakcją jest funkcja pary, której temperatura może osiągnąć od 130°C do 150°C. Ta cecha umożliwia nie tylko efektywne czyszczenie, ale także dezynfekcję wnętrza klimatyzatora bez konieczności stosowania dodatkowych środków czystości.

Proces dezynfekcji dopełnia tryb dezynfekcji ozonem, skutecznie eliminujący 99,9% bakterii i mikroorganizmów oraz usuwający nieprzyjemne zapachy.

Urządzenie posiada także tryb gorącej wody, podczas którego podgrzewa wodę do temperatury 60–85 °C, przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 3–6 bar. Dzięki temu, istnieje pewność, że wrażliwe komponenty klimatyzacji są bezpieczne.

C30S oferuje zestaw profesjonalnych akcesoriów, takich jak dysza do natrysku pod kątem 90°, szczotka nylonowa, długa dysza parowa oraz obrotowa dysza do natrysku o kącie 220°. Te elementy, będące częścią wyposażenia urządzenia, pozwalają na dokładne i profesjonalne czyszczenie.



Ciśnienie pary
6bar



Pięć trybów
czyszczenia



Nagrzewanie
w 30 sekund



Temperatura pary
130–150°C

Dane techniczne

Model	C30S
Zasilanie	230V~/50Hz
Moc (maks)	3300W
Przepływ (maks)	3L/min
Ciśnienie pracy (maks)	3–6bar
Unoszenie (maks)	1,5m
Temperatura pary	130–150°C
Temperatura ciepłej wody	60–85°C
Węże	2m przewód wejściowy 4m przewód wyjściowy

Akcesoria

