


Klimatyzator pokojowy

Teta TA26X^[R17]

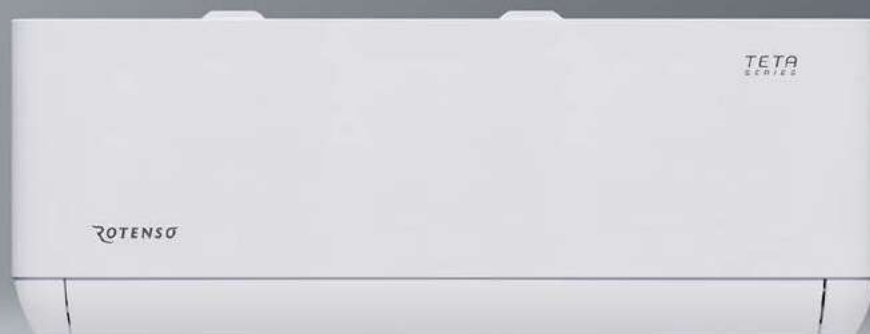

Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾	Super Jonizator iAIR	Lampa UVC	Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR ^(*)	Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR ^(**)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Tryb super cichy eMOTO	Automatyczne żaluzje 4D	Tryb Windless eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi
Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow ⁽¹⁾	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	Pamięć ustawienia żaluzji	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele
Grzałka tacy ociekowej	Wyrzutowanie sprężarki uzwojeniem ⁽¹⁾	Tryb cichy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C ⁽¹⁾	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu	Wbudowany port sterownika przewodowego	Optymalizacja zużycia energii ⁽¹⁾	Wbudowany port BMS Modbus				

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja.

* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatalizacyjny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Teta 2,6 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2610 (940-3700)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	672 (240-1380)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,9 (1,0-6,0)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3320 (940-4000)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	860 (240-1552)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,7 (1,0-6,7)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	
SEER			W/W	8,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	108	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,4	
SCOP			W/W	4,6	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	731	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	1552	
Maksymalny prąd pracy			A	6,7	
Jednostka wewnętrzna				TA26Xi R17	
Kod produktu EAN				5905567615023	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1080 / 1020 / 880 / 810 / 750 / 680	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	680 / 630 / 550 / 510 / 470 / 420	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	44 / 36 / 33 / 28 / 24 / 18	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	54	
Pobór mocy			W	35	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	820 × 195 × 306	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	890 × 265 × 380	
Waga netto / Waga brutto			kg	9 / 11	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				TO26Xo R17	
Kod produktu EAN				5905567615108	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	920 / 920 / 810 / 730 / 610	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2000	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	52	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	
Wymiary netto		S × G × W	mm	787 × 290 × 498	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	838 × 338 × 580	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	434 × 278	
Waga netto / Waga brutto			kg	22 / 24	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg		0,57	
			TCO ₂ eq	0,385	
Ilość (pow. 5mb)	g/mb		15		
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -25~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; ŚN - Średnio Niski; N - Niski; C - Cichy;