


Klimatyzator pokojowy

Teta TA35X ^[R17]

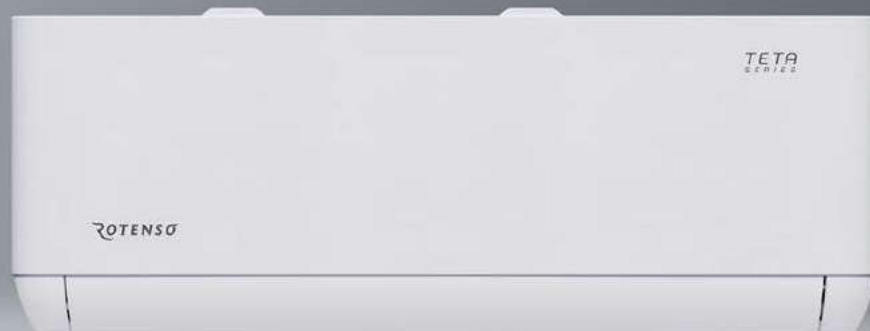

Cechy urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾	Super Jonizator iAIR	Lampa UVC	Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR ^(*)	Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR ^(**)	Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Tryb super cichy eMOTO	Automatyczne żaluzje 4D	Tryb Windless eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi
Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow ⁽¹⁾	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	Pamięć ustawienia żaluzji	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej	Wyrzutowanie sprężarki uzwojeniem ⁽¹⁾	Tryb cichy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C ⁽¹⁾	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu	Wbudowany port sterownika przewodowego	Optymalizacja zużycia energii ⁽¹⁾	Wbudowany port BMS Modbus				

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja.

* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatalizacyjny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Teta 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3520 (1000-4600)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1051 (290-1510)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,6 (1,3-6,6)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3860 (1000-4900)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	963 (290-1720)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,2 (1,3-7,5)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5
SEER			W/W	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	145
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5
SCOP			W/W	4,7
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	745
Osuszanie			l/h	1,5
Maksymalne zużycie energii			W	1720
Maksymalny prąd pracy			A	7,5
Jednostka wewnętrzna				TA35Xi R17
Kod produktu EAN				5905567615030
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1160 / 1090 / 930 / 870 / 800 / 750
Przepływ powietrza		T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	680 / 630 / 550 / 510 / 470 / 420
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	44 / 36 / 33 / 28 / 24 / 18
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	54
Pobór mocy			W	35
Prąd pracy			A	0,2
Wymiary netto		S × G × W	mm	820 × 195 × 306
Wymiary brutto		S × G × W	mm	890 × 265 × 380
Waga netto / Waga brutto			kg	9 / 11
Odpływ skroplin			mm	16
Jednostka zewnętrzna				TO35Xo R17
Kod produktu EAN				5905567615115
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	900 / 830 / 810 / 670 / 650
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2300
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	53
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	63
Wymiary netto		S × G × W	mm	810 × 305 × 549
Wymiary brutto		S × G × W	mm	835 × 340 × 585
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	434 × 278
Waga netto / Waga brutto			kg	24 / 26
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,60
		TCO ₂ eq		0,405
Ilość (pow. 5mb)	g/mb		15	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji			m	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -25~30
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				
1:X MULTI N-Line				●
1:X MULTI HP-Line				

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; ŚN - Średnio Niski; N - Niski; C - Cichy;